

# Photo-Hall Perfect DÃ©tective nÂ°1

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Inconnu
DÃ©but de fabrication :	1899	Fin de fabrication :	1910
RaretÃ© :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	DÃ©tective		

## Film

---

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	
Format :	9 x 12 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Autre (voir texte de la page)	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

## Exposition

---

Cellule :	Position :
SensibilitÃ© :	

## Obturateur

---

Marque de l'obturateur :	ModÃ¨le de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Rotatif	Vitesses :

## Objectif

---

Type d'objectif :	Montage de l'objectif :	Fixe	
Marque de l'objectif :	-	ModÃ¨le de l'objectif :	Achromatique Rapide
Monture d'objectif :	Mode de map :		
Focale :	Ouverture maxi :		

## Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		DÃ©centrement horizontal :	
DÃ©centrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)

PHOTO-HALL — 5, rue Scribe — PARIS.

APPAREILS INSTANTANÉS A MAIN

“ **PERFECT** „ **DÉTECTIVE N° 1**  
(Modèle spécial du Photo-Hall, marque déposée)

Pour 12 plaques 9×12

avec objectif achromatique

**38** francs



Pour 12 plaques 9×12

avec objectif rectiligne

**53** francs

Fig. 4.

Appareil de construction soignée, fût en noyer, recouvert de maroquin 1<sup>er</sup> choix et muni d'une poignée avec anneaux aux extrémités, permettant d'y attacher une courroie pour transporter l'appareil en bandoulière.

L'appareil (fig. 4) est muni de deux viseurs chambres claires, d'un compteur automatique indiquant le nombre de plaques posées, de deux écrous permettant l'ajustage de l'appareil sur un pied, d'un objectif achromatique rapide premier choix, monté avec diaphragmes iris, d'un obturateur à vitesses variables, de deux niveaux de précision et de douze porte-plaques en métal.

Un bouton de réglage permet de mettre à volonté l'obturateur à la pose ou à l'instantané. Le changement de plaques est excessivement simple. Il s'obtient en poussant un bouton placé entre les deux viseurs. La plaque tombe alors au fond de l'appareil où elle se trouve maintenue par plusieurs ressorts. L'obturateur qui se déclenche au doigt est toujours armé. L'objectif à foyer fixe est au point depuis la distance de 6 mètres à l'infini.

L'appareil tout chargé de ses 12 porte-plaques pèse 1,700 grammes. Ses dimensions sont les suivantes : hauteur 19 c/m, longueur 24 c/m, largeur 11 c/m.

Chaque appareil est accompagné d'une instruction détaillée :

PRIX : **38** FRANCS

Le même appareil, monté avec objectif rectiligne premier choix . . . . . **53** francs.



Fig. 5.

**Trousse de verres d'approche** (fig. 5). — Ces verres, sertis dans une monture métallique, se placent sur le parasoleil de l'objectif et permettent d'en modifier le foyer pour prendre des portraits ou des objets à des distances rapprochées. L'écrin renferme trois verres permettant de travailler à 1, 3 ou 5 mètres. Prix de la trousse . . . Fr. 5 »

**Poire spéciale avec tube caoutchouc** et système d'ajustage permettant de faire déclencher l'obturateur automatiquement par une simple pression (fig. 6). Fr. 3 50

Soufflet de rechange en caoutchouc. . . . . — 1 »

**Châssis porte-plaques supplémentaires**, en métal. La pièce . . . — 0 60

La douzaine. . . . . — 6 »

**Intermédiaires en métal**, permettant d'employer des plaques 6 ½ × 9 dans les châssis 9 × 12 La pièce . . . . . — » 25

**Courroie en cuir avec porte-mousqueton** à chaque extrémité permettant de porter l'appareil en bandoulière . . . . . Fr. 1 90

**Sac spécial en toile grise**, doublé de molleton rouge et muni d'une longue courroie permettant de le porter en bandoulière . . . Fr. 4 »

Franco de port à partir de 25 francs.

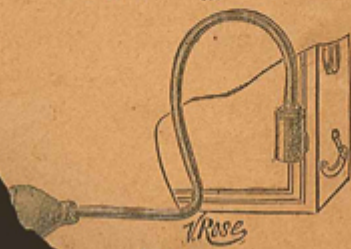


Fig. 6.