

Cosina Hi-Lite DL

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1971	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	228
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :	25 Å 1600 ASA		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Copal	Modèle de l'obturateur :	S
Type d'obturateur :	Plan focal	Vitesses :	1 Å 1/1000, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :		Modèle de l'objectif :	Anastigmat
Monture d'objectif :	42 Å vis	Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	1,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Image réelle sur d'opoli		

Ce Cosina Hi-Lite DL semble être une modernisation du Cosina Hi-Lite.


La livrée a changé, la molette des vitesses a déplacé de la façade vers le capot, mais la sensibilité de la cellule CDS est restée la même et l'obturateur conserve les mêmes vitesses.

L'objectif standard Cosinon 2,8 a été remplacé par un Cosinon 1,8.

www.collection-appareils.fr

24 x 36 reflex

BELL-HOWELL

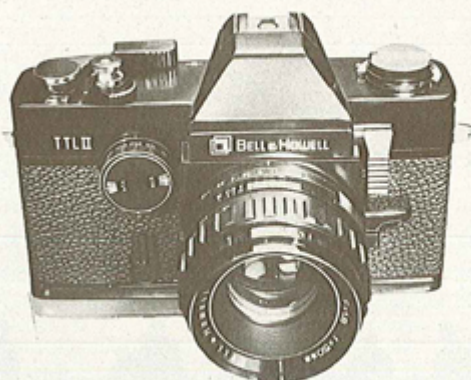

BELL & HOWELL TTL II

Appareil 24 × 36 reflex. Obturateur métallique dans le plan focal, donnant des vitesses de 1/1 000 s à 1 s. Pose B. Synchronisation électronique au 1/125 s. Objectifs interchangeables au standard. Exakta. Présélection automatique. Déclencheur annexe permettant de conserver la présélection avec les anciens objectifs Exakta. Cellule à lecture derrière l'objectif. Sensibilité de 25 à 1 600 ASA. Mise au point sur microprismes et anneau dépoli.

COSINA



COSINA HI-LITE DL

Appareil 24 × 36 Reflex mono-objectif. Obturateur métallique Copal S situé au plan focal. Cellule CdS T.T.L. couplée aux vitesses. Sensibilité de 25 à 1 600 ASA. Objectifs interchangeables Ø 42. Remise à zéro automatique du compteur de vues. Viseur très lumineux avec lentille de Fresnel. Vitesses de 1 s à 1/1 000 + pose B. Retardateur double synchronisation. Objectif standard f : 1,8 de 50 mm.

Optiques disponibles :

Tous les objectifs monture Ø 42 à vis.