

Foto-Quelle Revue 250 Rapid

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1966	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	Rapid	Nombre maxi de vues :	
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :		Position :	Sur la façade
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/30 Å 1/250, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Isco	Modèle de l'objectif :	Color Gotar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	45 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Sans pouvoir être plus précis sur le modèle, la fabrication de cet appareil est due à Regula.

www.collection-appareils.fr

www.collection-appareils.fr

REVUE - Markenkameras,



① REVUE 35 N


49.-

① REVUE 35 N, Kleinbildkamera 24×36 mm. Objektiv Domiplan 1:2,8/45 mm, Metereinstellung bis 1,10 m Nähe, Tiefenschärfenskala. Leuchtrahmensucher mit Parallaxenmarken für Nahaufnahmen, 3 Verschlusszeiten: 1/125, 1/60, 1/30 Sek. und B, Schnellschalthebel, Blitzanschluß, automatisches Bildzählwerk, Filtergewinde ϕ A 32 mm.

Bestell-Nummer 1228 bei Foto-Quelle nur DM 49.-

Tasche für REVUE 35 N.

Bestell-Nummer 1728 bei Foto-Quelle nur DM 16.50

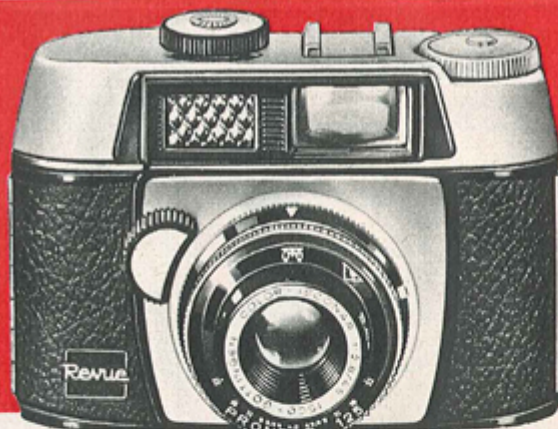

② REVUE 35 BL

75.-
Anz. 8.-

② REVUE 35 BL, Kleinbildkamera 24×36 mm mit Belichtungsmesser. Dreilinsiges Markenobjektiv Color-Isconar 1:2,8/45 mm, Entfernungseinstellung nach Metern oder Symbolen, Tiefenschärfenskala. Leuchtrahmensucher mit Parallaxenmarken für Nahaufnahmen, eingebauter Belichtungsmesser 12 bis 30 DIN, Prontor-Verschluss von 1/125, 1/30 Sek. und B, Blitzanschluß, Doppelbelichtungssperre, Filtergewinde ϕ A 32 mm.

Bestell-Nummer 1230 bei Foto-Quelle nur DM 75.-

Bereitschaftstasche für REVUE 35 BL.

1730 bei Foto-Quelle nur DM 16.50



NEU!

⑤ REVUE 300 BS

99.-
Anz. 10.-

⑤ REVUE 300 BS, Kleinbildkamera 24×36 mm mit eingebautem Belichtungsmesser von 11–31 DIN. Dreilinsiges Objektiv Color-Gotar 1:2,8/45 mm, Metereinstellung bis 1 m Nähe und nach Symbolen, Tiefenschärfenskala. Leuchtrahmensucher mit Parallaxenmarken, Prontor-300-S-Verschluss von 1/300 bis 1/30 Sek. und B, Blitzanschluß, Selbstaustlöser, Filtergewinde ϕ A 30 mm.

Bestell-Nummer 1232 bei Foto-Quelle nur DM 99.-

Bereitschaftstasche für REVUE 300 BS.

Bestell-Nummer 1732 bei Foto-Quelle nur DM 16.50



NEU!

⑥ REVUE 300 BF

139.-
Anz. 14.-

⑥ REVUE 300 BF, Kleinbildkamera 24×36 mm, mit gekuppeltem Belichtungsmesser (Nachführ-System) für 11–30 DIN, mit Zeit/Blendenkupplung. Objektiv Color-Isconar 1:2,8/45 mm, Metereinstellung bis 1 m Nähe und nach Symbolen, Tiefenschärfenskala. Leuchtrahmensucher mit Parallaxenmarken, Prontor-300-LK-Verschluss von 1/300 bis 1/30 Sek. und B, eingebautes Blitzgerät für AG-1-Blitzlampchen (15 V), ϕ A 36 mm.

Bestell-Nummer 1233 bei Foto-Quelle nur DM 139.-

Bereitschaftstasche für REVUE 300 BF.

Bestell-Nummer 1733 bei Foto-Quelle nur DM 16.50

95.- Anz. 10.-

NEU!

Zwei hervorragende REVUE-Modelle für das Rapid-System. Foto-Quelle bietet auch hier wieder erstklassige Qualität zu erstaunlich niedrigen Preisen.



⑩ REVUE 250 S Rapid, die gleiche Kamera wie REVUE Rapid 250, jedoch mit eingebautem Belichtungsmesser, der direkt ohne zusätzliche Bedienung Zeit und Blende angibt, automat. Einstellung der DIN-Empfindlichkeit von 15 bis 27 DIN beim Einlegen d. Filmes. ϕ A 30 mm.


1253 bei Foto-Quelle nur DM 95.-

Bereitschaftstasche für Nr. 1252 und 1253.

1752 bei Foto-Quelle nur DM 16.50



⑨ 55.- Anz. 6.-

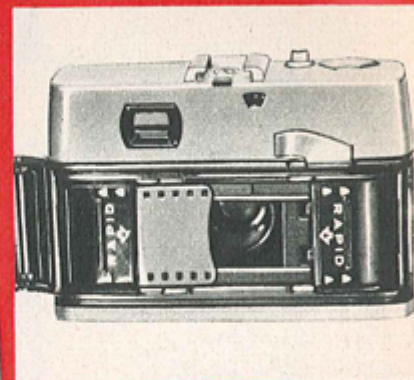

⑨ REVUE 250 Rapid, Kleinbildkamera 24×36 mm, einfaches Filmeinlegen nach dem Rapid-System. Objektiv: Color-Gotar 1:2,8/45 mm, Leuchtrahmensucher, programmgesteuerter Verschluss von 1/2 Sek. (Blende 16) bis 1/30 Sek. (Blende 2) bei 22 DIN, Belichtungseinstellung auch nach Wettersymbolen, Vollsynchronisationsumschaltbarer Mittenkontakt im Sucherschuh, Auslösesperre vor der ersten und nach der letzten Aufnahme zur Vermeidung von Fehlaufnahmen, Warnsystem für nicht eingeleiteten Film. ϕ A 30 mm.

1252 bei Foto-Quelle nur DM 55.-