

Leica Leicaflex SL Mot

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1973	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	608
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal	Vitesses :	1 Å 1/2000

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	
Marque de l'objectif :		Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	Microprismes
Focale :		Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :	PX 625	Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Il s'agit de la version "Motorisable" du Leicaflex SL.

www.collection-appareils.fr



17

LEICA M5 :

24 x 36 à boîtier métal monobloc - chargement rapide - viseur incorporé - télémètre à grande base - cadres de champ 35 - 50 - 90 - 135 - correction automatique de parallaxe - mesure sélective de la lumière à travers l'objectif par posemètre CDS (6 à 3200 ASA - pile PX 625) - obturateur à rideau de 1/2 à 1/1000 sec. - retardement. Objectifs à monture baïonnette
LEICA M5 boîtier seul, chromé argent
LEICA M5 boîtier seul, chromé noir

Objectifs pour LEICA

SUPER-ANGULON 3,4 de 21 (92° 8 l) Ø Sie 7
ELMARIT 2,8 de 28 (76° 9 l) Ø Sie 7
SUMMARON 2,8 de 35 (64° - 6 l) Ø E 42
SUMMICRON 2 de 35 (64° - 6 l) Ø Sie 7
SUMMILUX 1,4 de 35 (64° - 7 l) Ø Sie 7
ELMAR 2,8 de 50 (45° - 4 l) Ø E 42
SUMMICRON 2 de 50 (45° - 6 l) Ø E 42
SUMMILUX 1,4 de 50 (45° - 7 l) Ø E 43
NOCTILUX 1,2 de 50 (45° - 6 l) Ø Sie 8
TELE-ELMARIT 2,8 de 90 (27° - 5 l) Ø E 42
ELMARIT 2,8 de 90 (27° - 5 l) Ø E 42
SUMMICRON 2 de 90 (27° - 6 l) Ø E 48
TELE-ELMAR 4 de 135 (18° - 5 l) Ø E 42
ELMARIT 2,8 de 135 (18° - 5 l) Ø Sie 7
VISOFLEX III avec loupe 4 X
VISOFLEX III sans loupe
Renseignements sur demande sur objectifs adaptables aux VISOFLEX II et III (65 à 560 mm)

LEICAFLEX SL :

Réflex 24 x 36 à pentaprisme à trame microprismatique - plage centrale de mise au point précise - contrôle d'exposition équifocus à travers l'objectif par posemètre CDS (8 à 6400 ASA) - pile PX 625 - obturateur à rideau 1 à 1/2000 sec avec affichage dans le viseur - retardement - Objectif interchangeable par baïonnette
- LEICAFLEX SL chromé argent
- LEICAFLEX SL chromé noir


LEICAFLEX SL MOT :

Comme le LEICAFLEX SL mais sans déclencheur à retardement et avec pièces de raccordement électriques et mécaniques pour le moteur LEICAFLEX (3 à 4 photos/seconde) exécution noire
- moteur LEICAFLEX

Objectifs R pour LEICAFLEX

Super ANGULON R 3,4 de 21 Ø Sie 8
Super ANGULON R - SL 4/21 (92° - 10 l) Ø Sie 8,5 L
ELMARIT R 2,8 de 28 (76° - 8 l) Ø Sie 7
SUMMICRON R2 de 35 (64° - 9 l) Ø Sie 7
ELMARIT R SL 2,8 de 35 (64° - 7 l) Ø Sie 6
PA CURTAGON R 4 de 35 (63,78° - 7 l) Ø Sie 8
SUMMICRON R - SL 2 de 50 (45° - 6 l) Ø Sie 6
SUMMILUX R 1,4 de 50 (45° - 7 l) Ø Sie 7
ELMARIT R SL 2,8 de 90 (27° - 5 l) Ø Sie 7
SUMMICRON R2 de 90 (27° - 5 l) Ø Sie 7
ELMARIT R - SL 2,8 de 135 (18° - 5 l) Ø Sie 7
ELMARIT R 2,8 de 180 (14° - 5 l) Ø Sie 8
TELYT R4 de 250 (10° - 6 l) Ø Sie 8
TELYT R 6,8 de 400 (8° - 2 l) Ø Sie 7
TELYT R 6,8 de 560 (4,3° - 2 l) Ø Sie 7
- Dispositif à soufflet R
- MACRO ELMAR pour soufflet R 4 de 100 (24,5° - 4 l) Ø Sie 7
- Viseur à 90°

NORITA

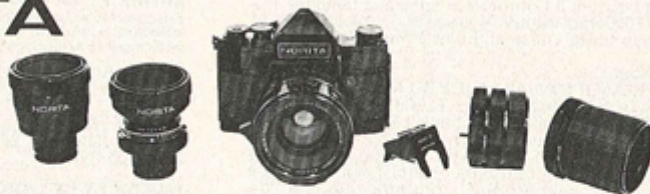

NORITA 66 :

Nouvel appareil S L R de format moyen réalisé pour la prise de vues à hauteur d'œil. Conçu et réalisé pour répondre aux exigences des journalistes, reporters, professionnels, amateurs éclairés, l'industrie, etc...

Format 6 x 6 sur bobine 120 (12 poses) ou 220 (24 poses) viseur pentaprisme interchangeable, mise au point par micro-prisme télémétrique. Obturateur à rideaux jusqu'à 1/500ème de sec. Objectifs interchangeables à monture baïonnette. NORITA 66 boîtier noir objectif NORITAR 2 de 80 Ø 62 V
NORITA 66 sans objectif

OBJECTIFS NORITA

A PRESELECTION AUTOMATIQUE

NORITAR 5,6 de 70 (44° 7 l) Ø 77 V
NORITAR 2 de 80 (39° 6 l) Ø 62 V
NORITAR 4 de 40 (68° 9 l) Ø 77 V
NORITAR 4 de 55 (54° 9 l) Ø 62 V
NORITAR 4 de 160 (20° 6 l) Ø 62 V
NORITAR 4 de 240 (13° 6 l) Ø 77 V
TELE 4,5 de 400 (8° 7 l) Ø 95 V

ACCESSOIRES pour NORITA 66

Caillillon caoutchouc
Griffe porte-accessoires
Etrier support d'appareil
Tubes extension préselection auto (le jeu)
Adaptateur sur microscope sans obturateur
Adaptateur sur microscope avec obturateur