

Pentax ESII

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1974	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	80
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :	20 Å 3200 asa		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal horizontal	Vitesses :	8 Å 1/1000, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Asahi	Modèle de l'objectif :	SMC Takumar
Monture d'objectif :	42 Å vis	Mode de map :	Microprismes
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	1,4

Divers

Type de pile :	MS 76 H		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	

ES II (ES pour Electro Spotmatic) est la version plus élaborée du ES. Les deux modèles diffèrent par l'étendue des sensibilités de film. Le ES II a un retardateur. L'oculaire de visée a un volet et le bouton de déclenchement peut être bloqué, ce qui permet les poses longues sans crainte des entrées de lumière.



ASAHI PENTAX

ASAHI PENTAX SPOTMATIC F

Appareil 24 x 36 à visée réflexe - chargement simplifié - posemètre CDS derrière l'objectif (principe de mesure à pleine ouverture composé de 2 cellules extrêmement sensibles situées de part et d'autre de l'oculaire (sens. 20 - 3200 ASA) obturateur à rideau 1 à 1/1000 sec. - retardement - prise flash standard et contact direct verrouillage de sécurité du déclencheur objectifs interchangeables Ø 42 vissant.

- SPOTMATIC F boîtier chromé **1431 F**
- SPOTMATIC F boîtier noir **1530 F**
- SPOTMATIC F chromé TAKUMAR SMC 1,4 de 50 Ø 49 V **2175 F**
- SPOTMATIC F noir TAKUMAR SMC 1,4 de 50 Ø 49 V **2273 F**
- SPOTMATIC F chromé TAKUMAR SMC 1,8 de 55 Ø 49 V **1894 F**
- SPOTMATIC F noir TAKUMAR SMC 1,8 de 55 Ø 49 V **1993 F**

ASAHI PENTAX SPOTMATIC 1000

Version simplifiée du SPOTMATIC, obturateur jusqu'à 1/1000 sans le dispositif de retardement ni mesure à pleine ouverture

- SPOTMATIC 1000 boîtier chromé **1038 F**

ASAHI PENTAX ES II


Réflex mono-objectif 35 mm - dispositif de visée à prisme pentagonal avec lentille de Fresnel et plage de microprismes - posemètre CDS TTL mesure à pleine ouverture (20 à 3200 ASA) 4 piles MS 76 oxyde d'argent - obturateur électronique 8 à 1/1000ème de sec. retardement - verrouillage de sécurité du déclencheur - objectifs interchangeables Ø 42 vissant.

- PENTAX ES II Noir boîtier nu **2372 F**
- PENTAX ES II Noir obj. 1,4/50 **3115 F**
- PENTAX ES II Noir obj. 1,8/55 **2835 F**
- PENTAX ES II Chromé boîtier nu **2273 F**
- PENTAX ES II Chromé obj. 1,4/50 **3017 F**
- PENTAX ES II Chromé obj. 1,8/55 **2736 F**

OBJECTIFS TAKUMAR

Les objectifs TAKUMAR SMC (super multi-couches) bénéficient d'un nouveau traitement leur conférant la plus haute définition par la suppression de tous les reflets.

- FISH-EYE TAKUMAR SMC 4 de 17 mm **1382 F**
- TAKUMAR SMC 4,5 de 20 mm Ø 58 V **1291 F**
- TAKUMAR SMC 3,5 de 24 mm Ø 58 V **1151 F**
- TAKUMAR SMC 3,5 de 28 mm Ø 49 V **842 F**
- TAKUMAR SMC 2 de 35 mm Ø 49 V **1193 F**
- TAKUMAR SMC 3,5 de 35 mm Ø 49 V **668 F**
- TAKUMAR SMC 1,4 de 50 mm Ø 49 V **805 F**
- TAKUMAR SMC 1,8 de 55 mm Ø 49 V **525 F**
- TAKUMAR SMC 2 de 55 mm Ø 49 V **483 F**
- TAKUMAR SMC 1,8 de 85 mm Ø 58 V **1123 F**
- TAKUMAR SMC 2,8 de 105 mm Ø 49 V **821 F**
- TAKUMAR SMC 2,8 de 120 mm **884 F**
- TAKUMAR SMC 2,5 de 135 mm Ø 58 V **1010 F**
- TAKUMAR SMC 3,5 de 135 mm Ø 49 V **653 F**
- TAKUMAR SMC 4 de 150 mm Ø 49 V **884 F**
- TAKUMAR SMC 4 de 200 mm Ø 58 V **982 F**
- TAKUMAR SMC 4 de 300 mm Ø 77 V **1831 F**
- TAKUMAR SMC 5,6 de 400 mm Ø 77 V **2007 F**
- TAKUMAR SMC 4,5 de 500 mm Ø 49 V **3143 F**
- TAKUMAR SMC 8 de 1000 mm Ø 49 V **6869 F**
- TAKUMAR ZOOM SMC 4,5 de 45 à 120 mm **PSD**
- TAKUMAR ZOOM SMC 4,5 de 85 à 210 mm **2750 F**
- TAKUMAR ZOOM SMC 6,7 de 135 à 600 mm **PSD**
- MACRO TAKUMAR SMC 4 de 50 mm Ø 49 V **800 F**
- MACRO TAKUMAR 4 de 100 Ø 49 V **863 F**
- BELLOWS-TAKUMAR SMC 4 de 100 mm Ø 49 V **554 F**
- ULTRA-ACHROMATIC-TAKUMAR 4,5 de 85 mm Ø 49 V **5438 F**
- ULTRA-ACHROMATIC-TAKUMAR 5,6 de 300 mm Ø 58 V **3831 F**

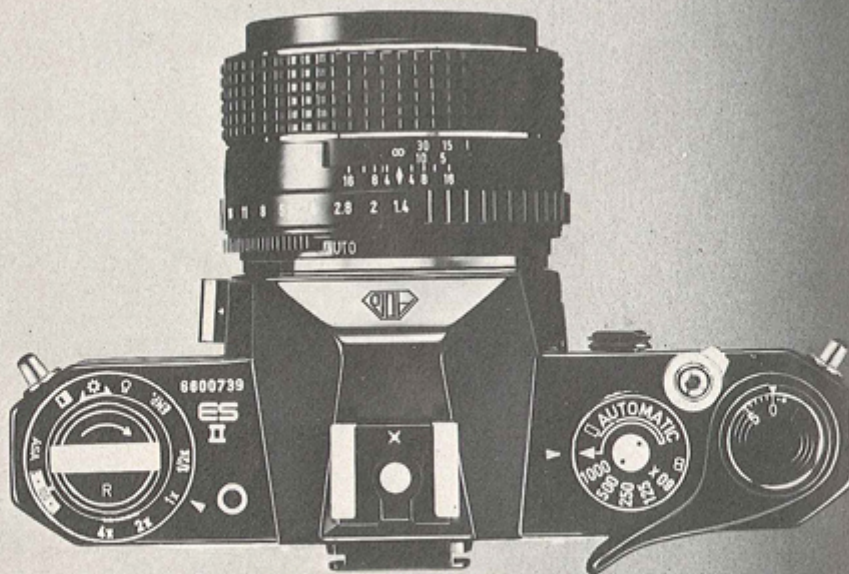

ASAHI PENTAX ES II

PHOTO 6

Ces prix, établis au 15/1/75, date de réalisation du présent Catalogue, ne peuvent être qu'indicatifs. Compte tenu des hausses en cours, veuillez nous consulter avant tout achat.