

## Petri MF-1

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1976	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Reflex SLR		

## Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

## Exposition

---

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :	25 Å 1600 asa		

## Obturateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal	Vitesses :	1 Å 1/1000, B

## Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Petri	Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	1,7

## Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Ce reflex étonnait lors de la Photokina 1976 par sa petite taille et son poids (fabrication en aluminium).

Son levier d'armement est à un emplacement peu conventionnel sur ce type d'appareil, puisqu'il est encastré à l'arrière du capot. La griffe porte-accessoire est amovible, mais à contact central.

**petri**


**PETRI TTL**

Reflex 24 × 36 à posemètre couplé et objectifs interchangeables en monture standard à vis Ø 42. Visée sur verre de Fresnel, mise au point sur trame centrale de microprismes, cercle clair et anneau dépoli. Posemètre TTL, 2 cellules CdS. Mesure à ouverture réelle. Réglage par coïncidence d'aiguilles dans le viseur. Réglage pour films de sensibilité 25 à 1 600 ASA. Obturateur à rideaux, 1/1 000 s à 1 s et pose B, retardateur. Synchro FP et X (1/60 s). Déclenchement par bouton incliné à 30°. Objectif PETRI Auto f/1,8-55 mm (6 lentilles).



**PETRI FA-1**

Appareil 24 × 36 reflex à exposition automatique (priorité à la vitesse) et objectifs interchangeables (monture baïonnette), automatisme débrayable, vitesses de 1 s à 1/1 000 + pose B. Posemètre TTL à cellule CdS, viseur reflex à microprisme dans la partie centrale. Indication du diaphragme dans le viseur. Retardateur, synchro X au 1/60 s. Livré avec objectif PETRI F f/1,7 - 55 mm. Poids : 910 g.

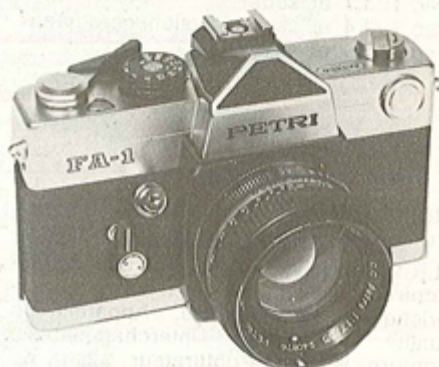

**test**  
PHOT  
ARGUS

**PETRI  
TTL**

**PETRI MF-1**

Reflex 24 × 36 semi-automatique compact, objectifs interchangeables, visée reflex, cellule Cds, sensibilité de 25 à 1 600 ASA, obturateur focal : 1-1/1 000 s et B, synchronisation X, retardateur. Dimensions : 13 × 19 × 5 cm, poids : 475 g.

OBJECTIFS INTERCHANGEABLES ET ACCESSOIRES

12 F Franco l'exemplaire  
compte-chèque bancaire ou postal  
(C.C.P. 17081-41 PARIS)  
ou 10 F en nos bureaux  
Editions V.M. - 3, Pl. Malesherbes - PARIS 17\*  
Tél. 227.25.44