

Regula Miniking L

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1974	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	813
Type d'appareil :	Miniature		

Film

Type de film :	110	Nombre maxi de vues :	20
Format :	13 x 17 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :		Position :	
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/30 Å 1/500

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Regula	Modèle de l'objectif :	Regulon
Monture d'objectif :		Mode de map :	Par des symboles
Focale :	25 mm	Ouverture maxi :	4,5

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Les deux modèles Miniking L et Miniking LK furent présentés à la Photokina de 1974. Ils ont tous les deux un objectif Regulon 4,5/25 mm.

Le réglage de l'exposition sur le L se fait par le choix d'une combinaison vitesse / ouverture symbolisée par un pictogramme répété dans le viseur.

Le LK diffère du L par l'ajout d'une cellule CdS couplé, dont l'aiguille est visible dans le viseur.

regula

MINIKING L

Objectif REGULON f: 4,5/25 mm. Obturateur programmé. Réglage combiné de 1/30-f: 4,5 à 1/500-f: 11, contrôle dans le viseur par symboles. Prise pour Magicubes, plus griffe standard à contact central X. Viseur collimaté à 2 axes.

MINIKING LK

Comme Miniking L. Posemètre CdS coupé, aiguille suiveuse dans le viseur.

MINIVARIANT 618

Flash électronique à piles avec contact central et câble synchro NG 18 pour 100 ASA. Deux piles 1,5 V. Autonomie 160 éclairs. Intervalle 8 s.

MINIVARIANT 620

Pour appareil pocket avec monture cube X NG 20. Intervalle 9 s. Sinon identique au 618.




format 110



rollei

ROLLEI A 110

Objectif Tessar f/2,8 - 23 mm à 4 lentilles. Mise au point à partir de 1 m par symboles dans le viseur collimaté. Une cellule photo-électrique au silicium commande automatiquement l'obturateur électronique programmé du 1/400 s à 4 s et le diaphragme. Gamme de mesures EU1 à 16 pour 80 ASA. La cellule permet l'automatisme pendant l'exposition au flash. Signal clignotant pour la prise de vues sans pied ou avec flash-cube. Déclencheur doux déconnectable. Dimensions : 84 x 44 x 30 mm. Poids : environ 185 g. Existe en version noire.

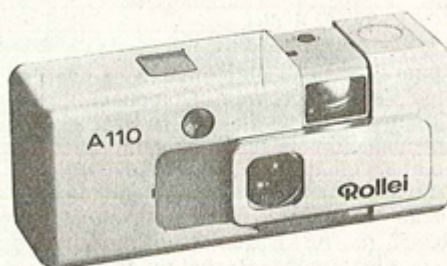

ROLLEI E 110

Identique au A 110. Cellule CdS. Vitesse 1/250 s à 4 s. Version chromée.