

Foto-Quelle Revue Prontor-Lux Automatic

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1964	Fin de fabrication :	1965
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur la semelle
Rembobinage :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :		Position :	Sur le capot
Sensibilité :	12 Å 24 DIN		

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Gauthier (AGC)	Modèle de l'obturateur :	Prontor-Lux
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Isco	Modèle de l'objectif :	Color Isconar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	45 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Le modèle d'origine est un Baldinette II automatic. La cellule est couplée.

www.collection-appareils.fr

www.collection-appareils.fr

Revue

① REVUE 35 **299.-**
einschließlich Bereitschaftstasche



Marken-Kameras jetzt noch preiswerter!

① REVUE 35, Kleinbildkamera 24×36 mm, mit 3linsigem Objektiv 1:3,5/45 mm, Ø 30,5. Verschlusszeiten: 1/30, 1/60, 1/125 Sek. und B. X-synchronisiert. Tiefenschärfenskala, Schnellschalthebel. Einschließlich Bereitschaftstasche.

Bestell-Nummer 91525	S 299.-
----------------------	----------------


② REVUE 35 Prontor **498.-** Anz. 100.-



② REVUE 35 Prontor, 24×36 mm, Standardmodell mit scharfzeichnendem Color-Isconar 1:2,8/45 mm, Filter 36 mm Aufsteck. Verschluss Prontor 250 (1/30, 1/60, 1/125 und 1/250). X-synchronisiert. Blende 2,8 bis 22. Großbild-Leuchtrahmensucher.

Bestell-Nummer 91843	S 498.-
----------------------	----------------

⑦ Ricoh Auto Half vollautomatisch
1198.-
Anz. 240.- mit Tasche



③ REVUE Prontor 250, 24×36 mm, mit eingebautem Belichtungsmesser. Objektiv Color-Isconar 1:2,8/45 mm, Filter 36 mm Aufsteck. Prontor-Verschluss 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 Sek., X-synchronisiert. Der Belichtungsmesser zeigt Ihnen den einzustellenden Wert genau an, Metereinstellung, 2achsiger Großbild-Leuchtrahmensucher.


Bestell-Nummer 91844	S 775.-
----------------------	----------------

Ricohmatic 35 mit Bereitschaftstasche

Ohne Bild REVUE 24×36 Pronto 250. Die gleiche Kamera wie Best.-Nr. 91844, jedoch mit Pronto-Verschluss und Selbstauslöser.

Bestell-Nummer 91845	S 875.-
----------------------	----------------

③ REVUE 35 Prontor 250 **775.-** Anz. 155.-

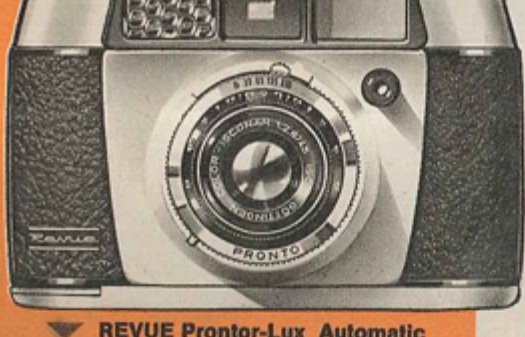

④ REVUE 24×36 Prontor-Lux Automatic. Objektiv Color-Isconar 1:2,8/45 mm, Filter 36 mm Aufsteck. Entfernungseinstellung in Metern sowie Symbolen für Nah-, Mittel- und Fernbereich. Automatisch ist der Belichtungsmesser mit den Verschlusszeiten gekuppelt, im 2achsigen Großbild-Leuchtrahmensucher sind die Blendenwerte ablesbar. DIN-Einstellung von 12 bis 24. Verschluss X-synchronisiert, Blende von 2,8 bis 22 einstellbar.

Bestell-Nummer 91846	S 975.-
----------------------	----------------

⑧ **1350.-** Anzahlung 270.-



⑤ REVUE 500 LK, 24×36 mm, mit Color-Isconar 2,8/45 mm. Diese Kleinbildkamera ist das Spitzenmodell der preisgünstigen REVUE-Serie. Im Leuchtrahmensucher mit Parallaxmarken ist der Nachführzeiger des eingebauten Belichtungsmessers sichtbar, der mit dem Blenden- wie auch mit dem Zeiteinstellung gekuppelt ist. DIN-Einstellung von 11 bis 30. Die Belichtungszeiten des Prontor-LK-Verschusses reichen von 1/15 bis 1/500 und B, Blitzanschluß und Selbstauslöser sind eingebaut.

Bestell-Nummer 91242	S 1149.-
----------------------	-----------------

Bereitschaftstasche für REVUE-Kameras passend.

Bestell-Nummer 91940	S 115.-
----------------------	----------------

⑨ Ricoh Reflex-Automatic **21**
Anzahlung 420.-

⑥ Certophot, 6×6 cm, mit Achromat 1:8/70 mm, synchronisierter Spezialverschluss, 1/50 sec. und B. Entfernungseinstellung 1,5 m bis ∞. Gehäuseauslöser, Drahtauslöser-Anschluß. Doppelbelichtungssperre, heller Sucher. Mit Bereitschaftstasche.

Bestell-Nummer 91811	S 165.-
----------------------	----------------

REVUE Prontor-Lux Automatic

⑦ Ricoh Auto Half, Vollautomat, kaum höher als eine Zigarettenschachtel und doch Normalfilm 35 mm. Negativgröße 18×24 mm. Das Motiv anvisieren, auslösen – bis 20 Aufnahmen hintereinander, ohne den Verschluss neu zu spannen. Sie haben keine weitere Einstellung vorzunehmen. Objektiv 1:2,8/25 mm, vierlinsig, in Fixfocus-Fassung. Maße: 71×99×35 mm, Gewicht ca. 350 g. Kamera einschließlich Weichledertasche.

Bestell-Nummer 91547	S 1198.-
----------------------	-----------------



⑧ RICOHMATIC 35. Vollautomatische Kleinbild-Kamera 24×36 mm. Das RICOH-Objektiv Kominar 1:2,8/40 mm hat beste Scharfzeichnung. Im hellen Leuchtrahmensucher Entfernungsmesser zur genauen Scharfeinstellung. Der Belichtungsmesser ist um das Objektiv gebaut. Der Verschluss hat Farbsymbole zur Blendeneinstellung bei Blitzlichtaufnahmen. Kamera einschl. Bereitschaftstasche.

Bestell-Nummer 91941	S 1350.-
----------------------	-----------------

④ **975.-** Anzahlung 195.-

⑨ RICOH Reflex-Automatic 24×36, diese vollautomatische Spiegelreflex-Kleinbildkamera ist von größter Präzision und Handlichkeit. Der Belichtungsmesser ist mit Blende und Verschluss vollautomatisch gekuppelt. Das Motiv ist nach der Aufnahme durch den Springspiegel sofort wieder sichtbar. 4linsiges Markenobjektiv 1:2,8/50 mm von bester Scharfzeichnung. Im Prontorrahmensucher mit Feinstkornmattscheibe Anzeige für Aufnahmebereitschaft und Belichtungskontrolle. Der Präzisionsverschluss ist auch manuell bedienbar (von 1/30 Sek. bis



Artikel-Texte von S

- ① WERRA 1. Kleinbildkamera, vierlinsiges Leistungsobjektiv Jena T 1:2,8/50 mm, vollsynchronisierter Verschluss mit Vorlauf von 1–1/750 Sek. + B. Helleuchtender 3 Bildfeldbegrenzung. Meterskala von 0,9
- | | |
|----------------------|---|
| Bestell-Nummer 91540 | S |
|----------------------|---|
- ② REVUE N 24 Auto. Vollautomatisch, Fernbedienung und Fernfocussierung. Mariationsobjektiv 1:2,8/85 mm. Hochwirksame Blase, Höhenverstellung, leiser Diawechler. Die 24 V/150 W Lampe ist beste Lichtausbeute, 2 Helligkeitsstufen. Mit Fernbedienungskabel und 1 Magazin, ohne Lampe.
- | | |
|----------------------|---|
| Bestell-Nummer 99194 | S |
|----------------------|---|
- Niedervoltlampe 24 V/150 W/G 17 Q.
- | | |
|----------------------|---|
| Bestell-Nummer 99195 | S |
|----------------------|---|
- Luxus-Koffer für Dia-Projektor N 24 Aufzeit für 5 Magazine.
- | | |
|----------------------|---|
| Bestell-Nummer 99294 | S |
|----------------------|---|
- Dia-Magazin für N 24.
- | | |
|----------------------|---|
| Bestell-Nummer 99132 | S |
|----------------------|---|
- ③ Sekonic-Dualmatic 50, 8 mm S-Kamera mit Schwenkkassette und ablesbarem Belichtungsautomat. Der CdS-Belichtungsmesser ist einstellbar von 11–26 DIN, ist mit der Einstellung gekuppelt. Ein Neutrafilter 4 gebaut. Weitere Ausstattung: Fixfocus